

Technische gegevens Spécifications techniques	<b>LEDP-60RGB-DMX</b>
Vermogen Puissance	60W LED 3200°K + 60W LED 5600°K +3x60W LED RGB
Lichtstroom / Flux lumineux	6.000 Lm
Aantal LED / Nombre de LED	288x0.5W SMD & 136x1.5W RGB
Kleurtemp./Tempér. de couleur	Bi-Color : 3200 ~ 5400°K - CRI 95+
Display weergave Ecran de contrôle	Lichtsterkte – Kleurtemp.- RGB - Kanaal 2.4G/DMX - Batterij Intensité lumineuse - Température de couleur – RVB (RGB) Canal 2.4G / DMX - Batterie
Levensduur LED Durée de vie LED	50.000h (bij omgevingstemperatuur van max. 25°C) 50.000h (avec température ambiante de max. 25°C)
Regeling lichtsterkte Réglage de la lumière	Traploos : 2.4G en op toestel 10-100% / DMX 0-100% Continu : 2.4G et sur l'appareil 10-100% / DMX 0-100%
Ontvanger afstandsbediening Récepteur télécommande	Ingebouwd: 2.4GHz – 99 kanalen – draagwijdte 30m Interne : 2.4GHz – 99 canaux – portée 30m
Afstandsbediening Télécommande	WR-L99R (On/Off - Dimming – Kleurtemprratuur – RGB kleuren – Kanaal – Speciale effecten) WR-L99R (On/Off - Variateur – Température de couleur - Couleurs RGB (RVB) – Canal – Effets spéciaux)
Aansluiting voor DMX-512 Connexion pour DMX-512	RJ-45 input/output
Voedingsspanning Tension d'alimentation	DC 13V - 19V
Voedingsadapter / Adaptateur	AC 220V / DC15V 4A
Batterijvoeding (optie) Aliment.batterie (option)	2x NP-F750 / NP-960
Koeling / Refroidissement	Natuurlijke ventilatie / Ventilation naturelle
Afmetingen / Dimensions	302*191*42 mm
Toebehoren Accessoires	Afneembaar 4-kleppenset, ultra-zacht diffuuspaneel, draagtas Coupe-flux 4 volets amovible, diffuseur ultra-doux, sac portable



- Deze toestellen mogen niet bij het gewone huisvuil gevoegd.
- Ze dienen voor recyclage afgeleverd in een containerpark of bij de verkoper.
- Ces appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Ils doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage ou chez le vendeur.

**GSL NV/SA**  
**Langstraat 13**  
**3384 Glabbeek (Attenrode)**  
**België - Belgique**  
 tel. +32(0)16779367  
 info@gsl.be

**illuStar**<sup>®</sup>  
 Belgian brand Professional Studio Equipment

IlluStar LEDP-60RGB-DMX    www.illustar.eu    www.gsl.be    N-F 25.11.20

**illuStar**<sup>®</sup>  
 Belgian brand Professional Studio Equipment

## GEBRUIKSAANWIJZING

## MODE D'EMPLOI

### LEDP-60RGB-DMX

#### Bi-Color & RGB LED verlichting    Eclairage LED Bi-Color & RVB

NL

#### Lees deze instructies aandachtig voordat u het toestel in gebruik neemt

- Dit toestel is bestemd voor uitsluitend gebruik door vakkundige beroeps- en amateur-fotografen.
- Het toestel is voorzien voor voeding DC 13V - 19V.
- Gebruik voor de reiniging een droog of licht bevochtigd doek (geen oplosmiddelen of alcohol).
- Het toestel niet blootstellen aan water, waterdruppels, vloeistoffen, stoffige of explosieve omgeving.
- Bevestigingsknoppen en hendels van de toestellen en toebehoren enkel met de hand zacht aandraaien.
- De behuizing mag niet geopend worden. Zelfs uitgeschakeld kan er spanning op onderdelen staan.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van het toestel niet.
- Toestel met brandende lamp niet verplaatsen. Laat het afkoelen alvorens het op te bergen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik.
- **Let op wanneer er kinderen in de buurt zijn! Niet van dichtbij in de lamp kijken.**
- **Opm.** : Stroom uitschakelen bij defect, onderhoud, plaatsen en verwijderen van toebehoren

FR

#### Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil

- Cet appareil est destiné à l'usage exclusif par les photographes professionnels et amateurs compétents.
- L'appareil est prévu pour alimentation DC 13V - 19V.
- Utiliser un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage (pas de solvants ou d'alcool).
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, gouttes d'eau, liquides, un entourage poussiéreux ou explosif.
- Serrez les boutons de fixation et leviers de l'appareil et des accessoires uniquement à la main, sans les forcer.
- Ne pas ouvrir le boîtier. Même débranché, il reste de la tension sur certaines parties internes.
- Ne pas bloquer les trous d'aération de l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil avec lampe allumée. Laisser le refroidir avant de le ranger.
- Retirez la prise de courant après chaque utilisation.
- **Faites attention aux enfants dans le voisinage! Ne pas regarder de près dans la lampe**
- **Rem.** : Couper le courant lors de défauts, entretien, placement ou enlèvement d'accessoires




### RJ-45 pinout

1. Data 1+
2. Data 1-
3. Data 2+
4. Not Assigned
5. Not Assigned
6. Data 2-
7. Signal Common (0 V) for Data 1
8. Signal Common (0 V) for Data 2

### Optie Option



NP-F750  
NP-F960  
Battery

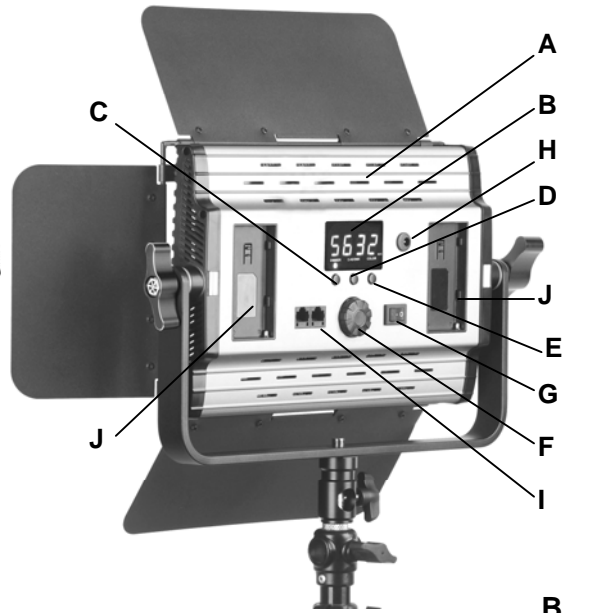

- NL**
- A. Ventilatieopeningen
  - B. Display
  - C. Regeling kanaal van 2.4G en DMX.
  - D. Mode: Bi-color / RGB / Special effect
  - E. Resterende batterijcapaciteit
  - F. Omschakeling en regeling: lichtsterkte / kleurtemp. / RGB kleuren / Effecten
  - G. Algemene schakelaar
  - H. Aansluiting DC
  - I. DMX - RJ-45 ingang en uitgang
  - J. Plaats voor batterijen
  - K. Voedingsadapter AC230V/DC 15V-4A
  - L. Afstandsbediening WR-L99R
  - M. Afneembaar 4-kleppenset
  - N. Afneembaar diffuuspaneel

- FR**
- A. Ouvertures de ventilation
  - B. Ecran numérique
  - C. Réglage canal de 2.4G et de DMX
  - D. Mode: Bi-color / RVB / Effets spéciaux
  - E. Capacité restante de la batterie
  - F. Commutateur et réglage : lumière / temp. de couleur / couleurs RVB / Effets
  - G. Interrupteur général
  - H. Raccordement DC
  - I. DMX - RJ-45 entrée et sortie
  - J. Emplacements pour batteries
  - K. Adaptateur AC 230V/DC 15V-4A
  - L. Télécommande WR-L99R
  - M. Coupe-flux 4 volets amovible
  - N. Panneau diffuseur amovible

**NL**

### Energiezuinige Bi-Color & RGB LED-verlichting voor Video & Foto studio.

1. Plaats het toestel op een lampstatief; regel en vergrendel door de knop zacht aan te draaien
2. Plaats de DC plug (adapter K) in contact (H) en de 220V stekker in een geaard stopcontact
3. Batterijvoeding (optie) : te gebruiken in de plaats van de voedingsadapter.  
**Belangrijk : Nooit de batterijen en voedingsadapter gelijktijdig aansluiten.**  
**De batterijen na gebruik loskoppelen !** (de ingebouwde veiligheid blijft stroom verbruiken).
4. IN-UIT schakelaar (G) : O = UIT / I = batterijvoeding / II = voedingsadapter.
5. Knop (C) : instellen kanaal afstandsbediening 1→99 / DMX adressering 001→512.
6. Knop Mode (D) kort drukken → omschakeling: Bi-color/RGB – 2sec drukken → Special effect.
7. Knop (F) : instellen van lichtsterkte / kleurtemperatuur / RGB kleuren / Speciale effecten.  
- Na instellen op Bi-color met knop (D) :  
Lichtregeling: druk knop (F) tot de DIMMER indicatie verschijnt en regel met de knop.  
Kleurtemperatuur: druk knop (F) tot de COLOR indicatie verschijnt en regel met de knop van 32 (3200K) tot 56 (5600K).  
- Na instellen op RGB met knop (D):  
Lichtregeling: druk knop (F) tot de DIMMER indicatie verschijnt en regel met de knop.  
Kleurinstelling: druk knop (F) tot de COLOR indicatie verschijnt en regel met de knop de gewenste kleur van 0 tot 360.  
- Na instellen op Speciale Effecten met knop (D) :  
Druk knop (F) tot Effect "F" / lichtregeling "P" / flitsfrequentie "S" verschijnt en regel deze instellingen met de knop. Geprogrammeerde effecten: F1:Paparazzi, F2:Firework, F3:Faultbulb, F4:Lighting, F5:TV, F6:Pulse, F7:Fire, F8:SOS, F9:Police car, F10:Ambulance.
8. Knop (E) : resterende lading (25,50,75,99) van de batterijvoeding.
9. DMX – RJ-45 in en uitgang (I) voor serieverbinding van de toestellen.  
(Op het laatste toestel van de serie dient een terminator geplaatst !)
10. Lichtspreiding aanpassen met afneembaar kleppenset (M) en diffuuspaneel (N).  
**OPGELET** teneinde de LED's niet te beschadigen: kleppenset voorzichtig afnemen en kleppenset **NOOIT** sluiten als het diffuuspaneel niet geplaatst is.  
**Opm.** Het DMX besturingspaneel is niet in de levering inbegrepen !

**FR**

### Eclairage écoénergétique Bi-Color & RVB LED pour studio Vidéo & Photo.

1. Placez l'appareil sur un trépied lumière et verrouillez la molette en la serrant doucement.
2. Placez la fiche DC de l'adaptateur secteur (K) dans la connexion (H) et raccordez la fiche 220V à une prise de courant avec contact de terre.
3. Alimentation batterie (option) : à utiliser au lieu de l'alimentation par adaptateur.  
**Attention : Ne jamais branchez les batteries et l'adaptateur en même temps.**  
**Déconnectez les batteries après utilisation !** (la sécurité intégré reste consommatrice d'énergie)
4. Interrupteur ON-OFF (G) : O = éteint / I = alimentation batterie / II = adaptateur réseau.
5. Bouton (C) : réglage canal de télécommande 1→99 / adresse DMX 001→512.
6. Appuyer bouton (D) brièvement → commutation : Bi-color / RVB – appuyer 2sec → Effets Spéciaux.
7. Bouton (F) : réglage de l'intensité lumineuse / température de couleur / couleurs RVB.  
- Après réglage sur Bi-color avec bouton (D) :  
Intensité lumineuse : pressez bouton (F) jusque l'indication DIMMER et réglez le bouton.  
Température de couleur : pressez bouton (F) jusque l'indication COLOR et réglez avec le bouton de 32 (3200K) à 56 (5600K).  
- Après réglage sur RVB avec bouton (D) :  
Intensité lumineuse : pressez bouton (F) jusque l'indication DIMMER et réglez le bouton.  
Réglage de couleur : pressez bouton (F) jusque l'indication COLOR et réglez avec le bouton la couleur voulue de 0 à 360.  
- Après réglage sur Effets Spéciaux avec bouton (D) :  
Appuyez bouton (F) jusque l'indication Effets "F" / flux lumineux "P" / fréquence des flashes "S" apparaît et ajustez les réglages avec le bouton. Effets programmés : F1:Paparazzi, F2:Firework, F3:Faultbulb, F4:Lighting, F5:TV, F6:Pulse, F7:Fire, F8:SOS, F9:Police car, F10:Ambulance.
8. Bouton (E) : charge restante (25,50,75,99) de la batterie d'alimentation.
9. DMX – RJ-45 entrée et sortie (I) pour la connexion en série des appareils.  
(Un terminator doit être installé sur la dernière unité de la série !)
10. Adapter l'éclairage avec le coupe-flux 4 volets (M) et le panneau diffuseur (N).  
**ATTENTION** de ne pas endommager les LED : retirez le coupe-flux avec précaution et ne **JAMAIS** fermer le coupe-flux lorsque le panneau diffuseur n'est pas placé.  
**Rem. :** La console de contrôle DMX n'est pas inclus dans la livraison !